



STINGER T1
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:
1. ШЕПТАЛО.
2. БОЕВАЯ ПРУЖИНА.
3. УДАРНИК.
4. КАЗЁННИК-УПОР.
5. РЕСИВЕР.
6. ПАТРОН 5,6 ММ.
7. СПУСКОВОЙ РЫЧАГ.
8. СТВОЛ.
"О" КОЛЬЦО-ПРЕД-
ОХРАНИТЕЛЬ.
1
2
3
4
5
6
7
8

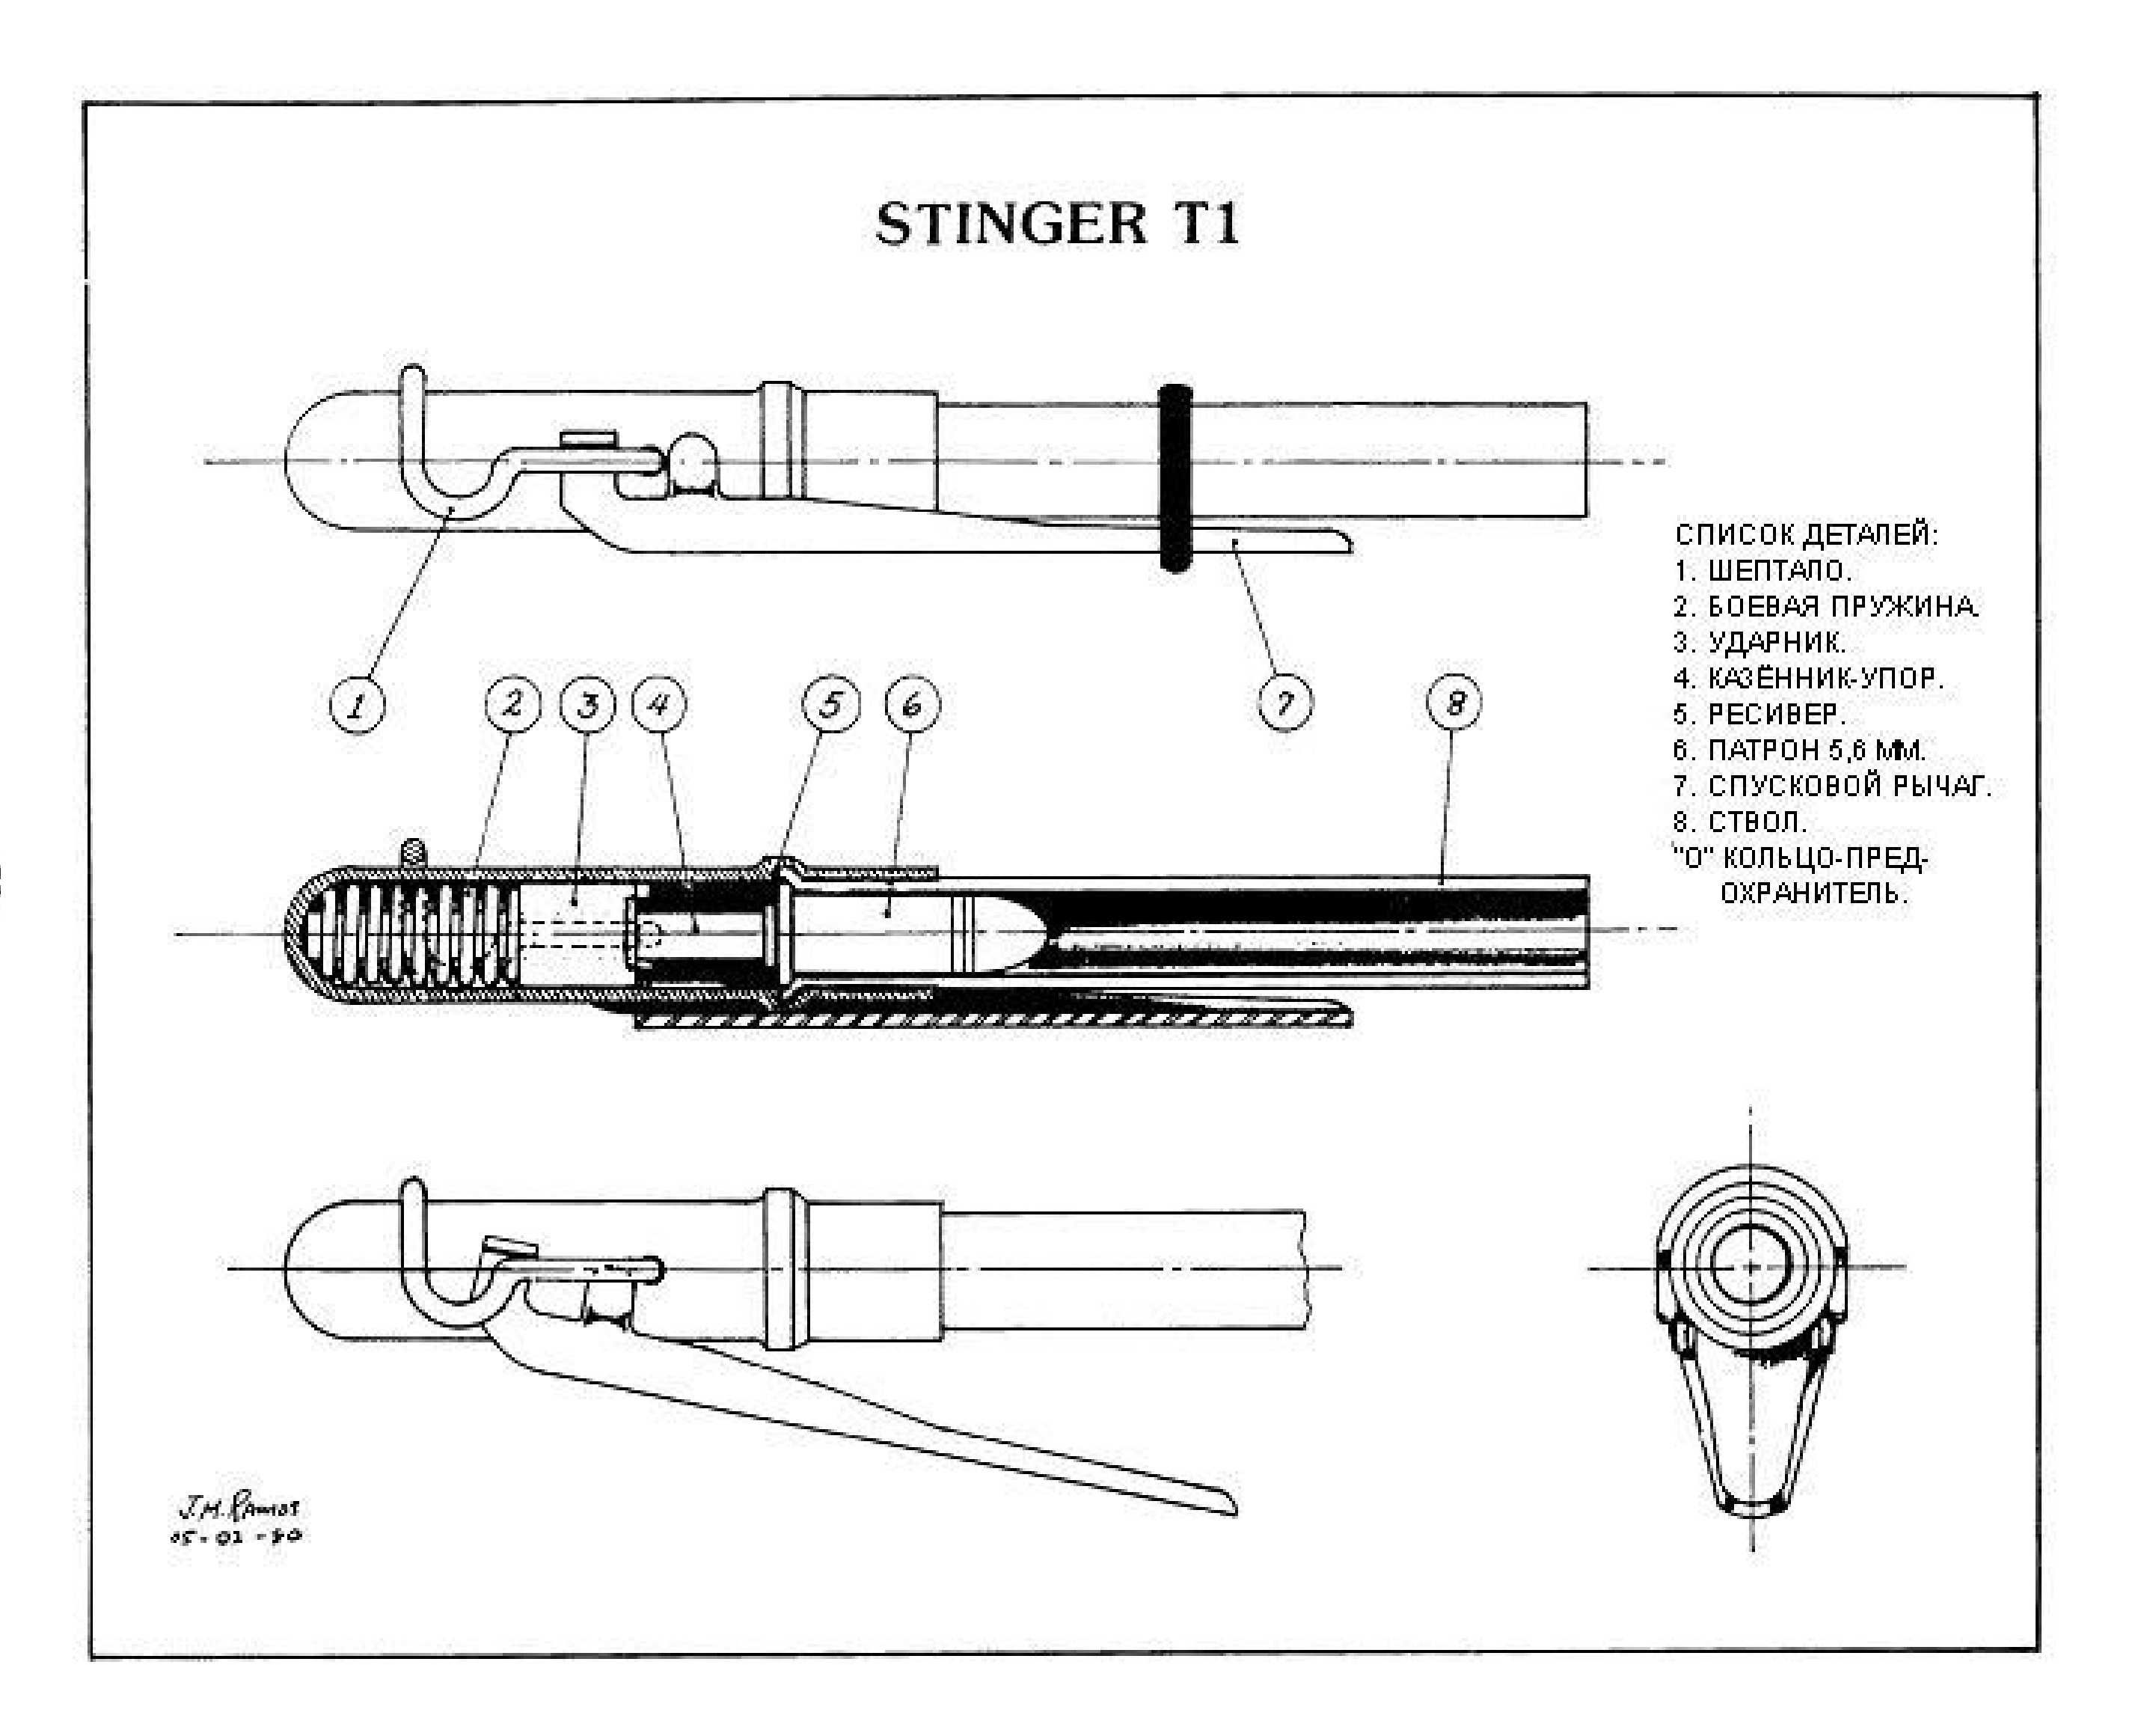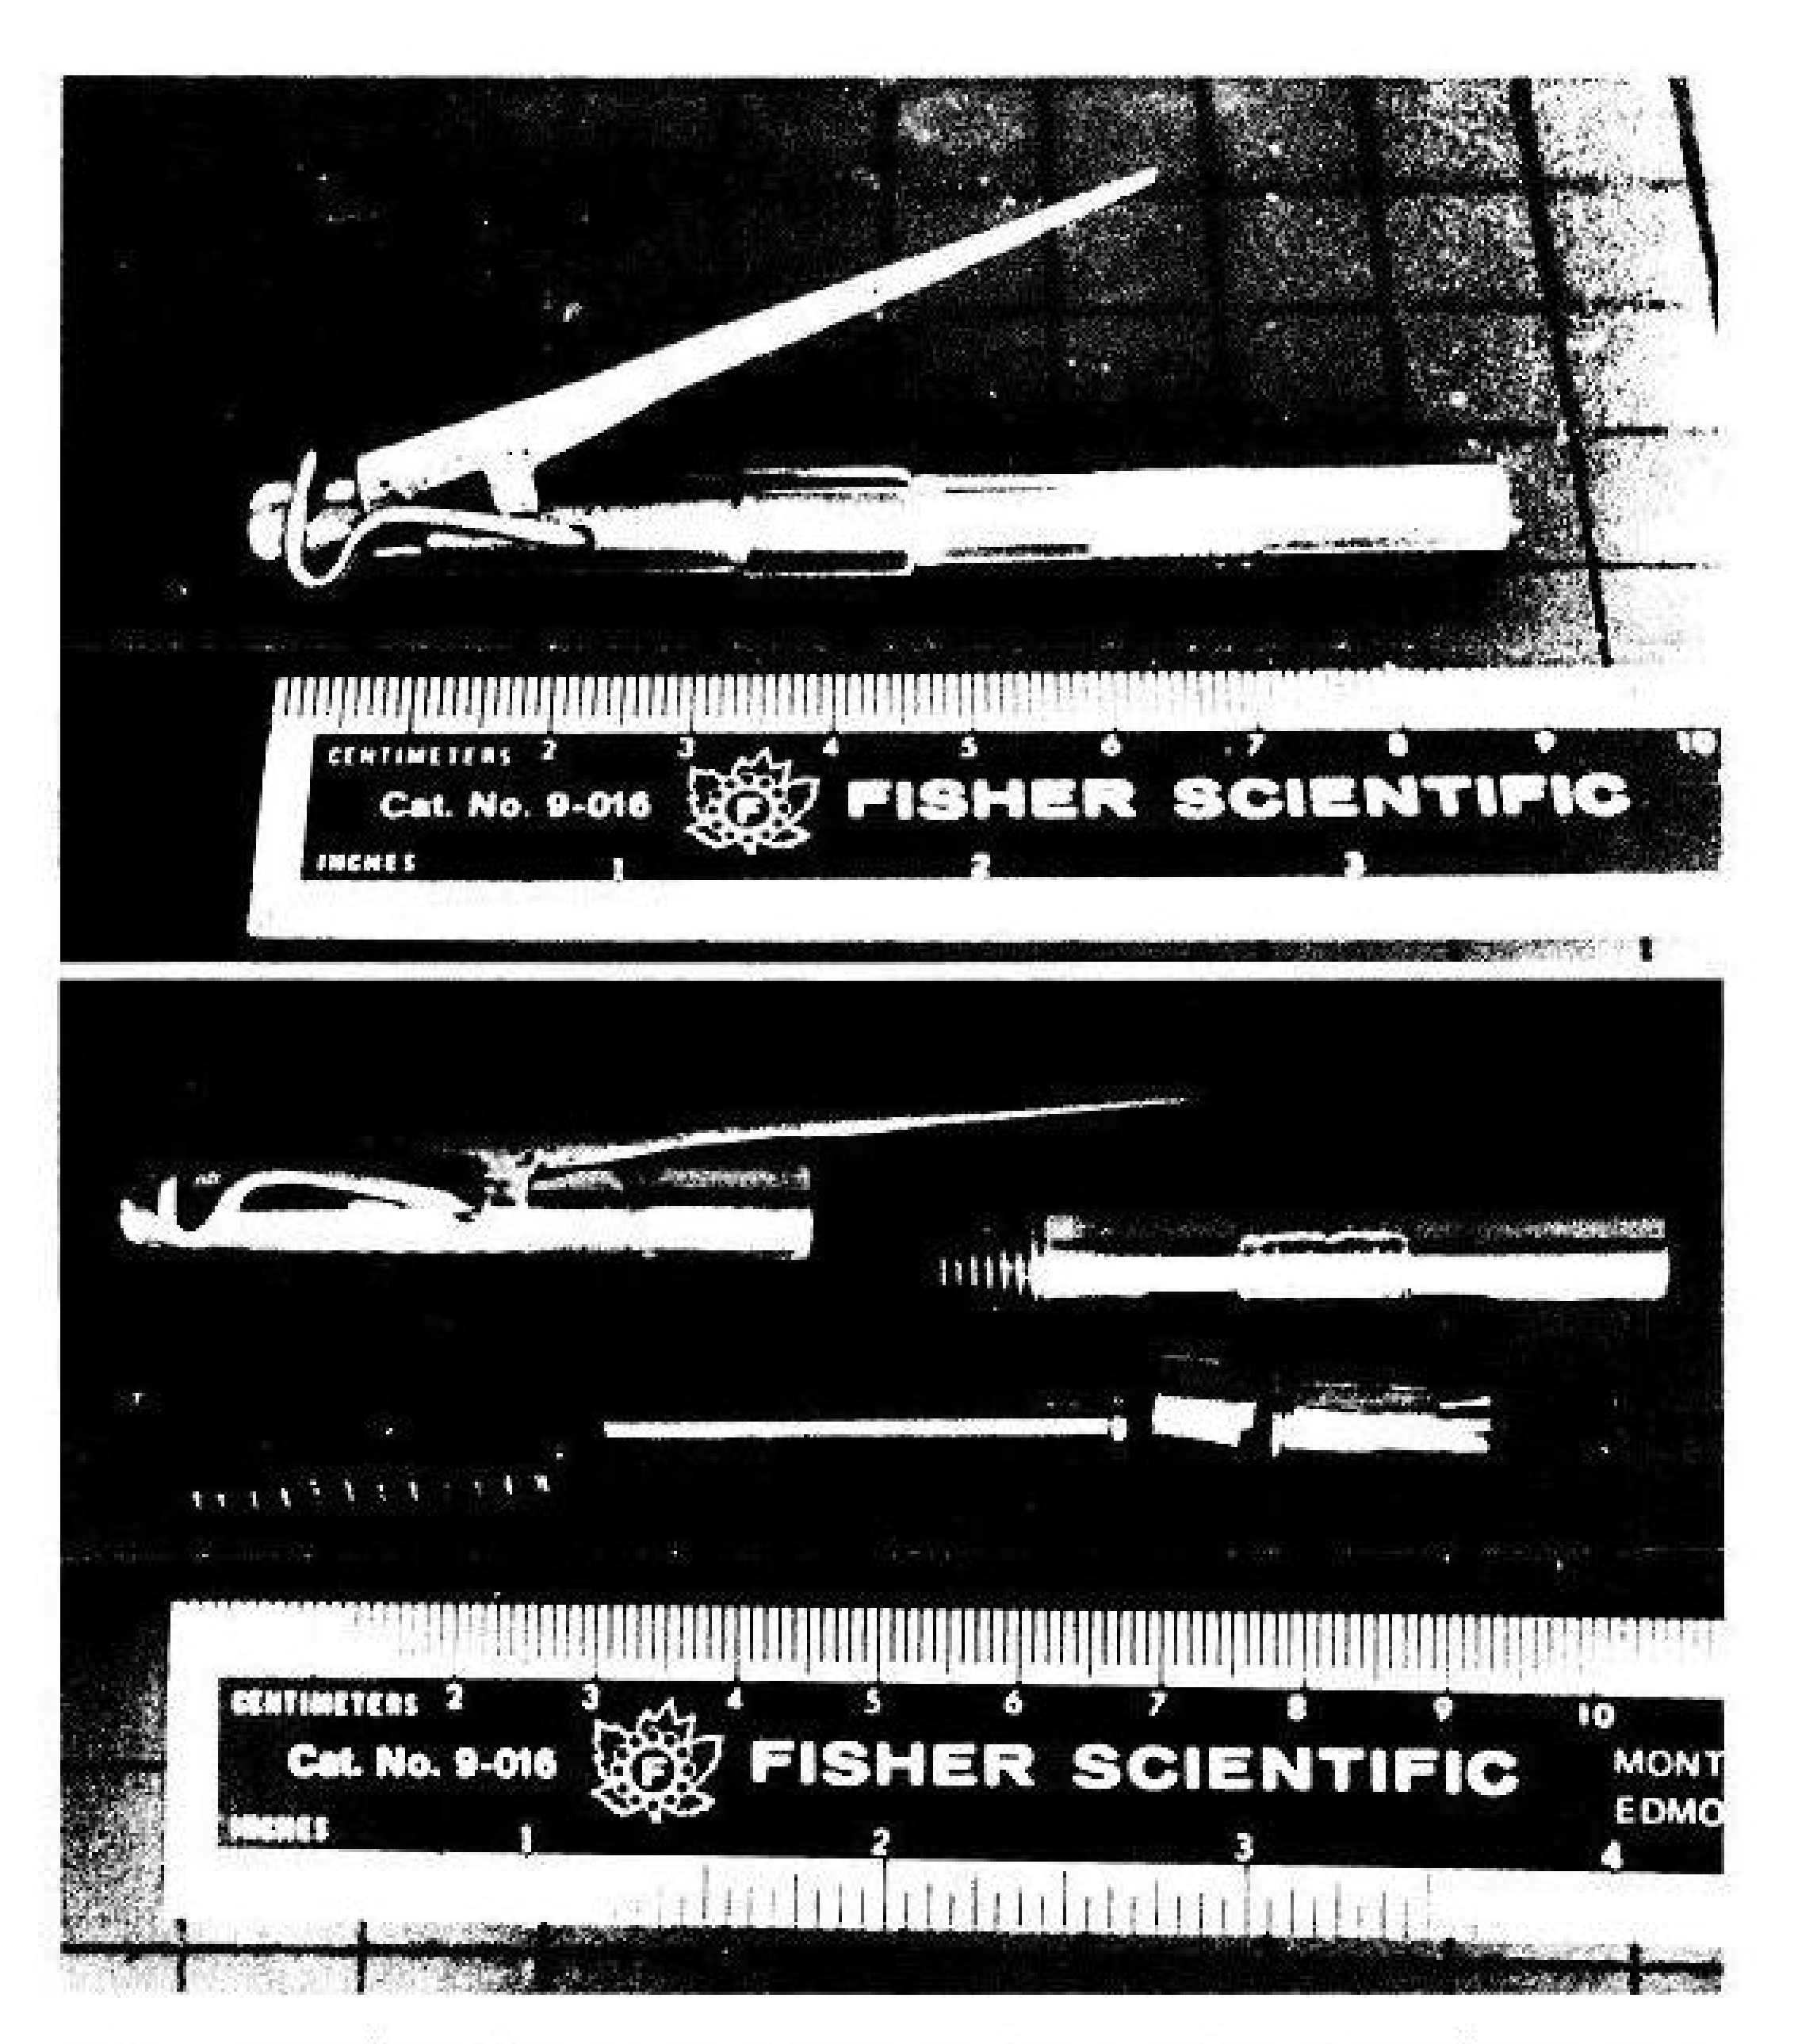


Перезаряжаемый "Стингер Т2" автора показан готовым к стрельбе на верхней фотографии. Оружие стреляет при надавливании на рычаг. Ниже -- то же самое оружие лежит разобранным, чтобы показать детали. Патрон показан холостой, а не тот, которым обычно заряжается "Стингер" (Фотографии предоставлены детективом Виком Зимски, Брантфорд, Полицейские силы провинции Онтарио, Канада).


.22 CAL. "INFLICTOR"


CROSS BETWEEN O.S.S. "STINGER" & MAC "SSS-1"

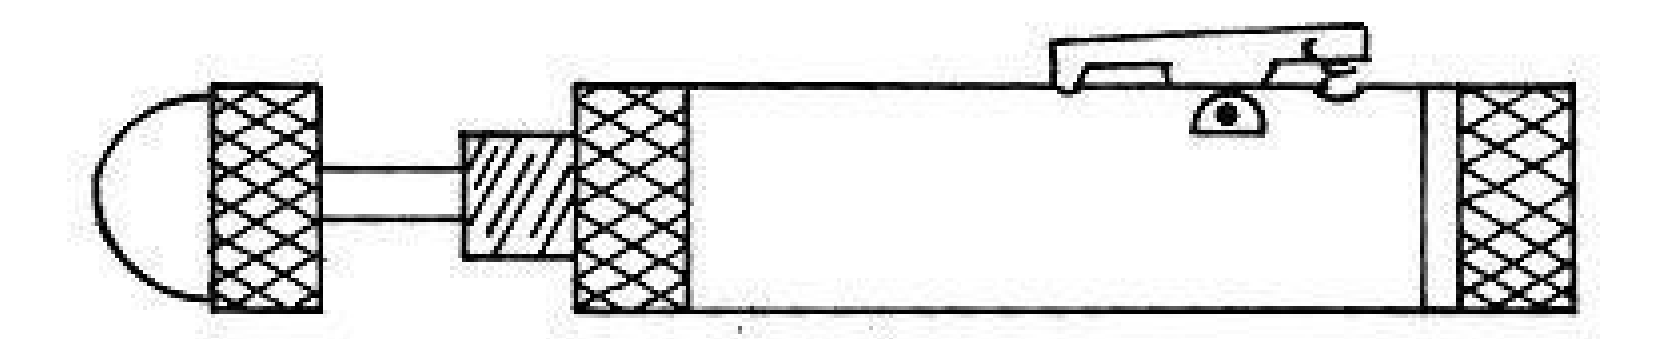


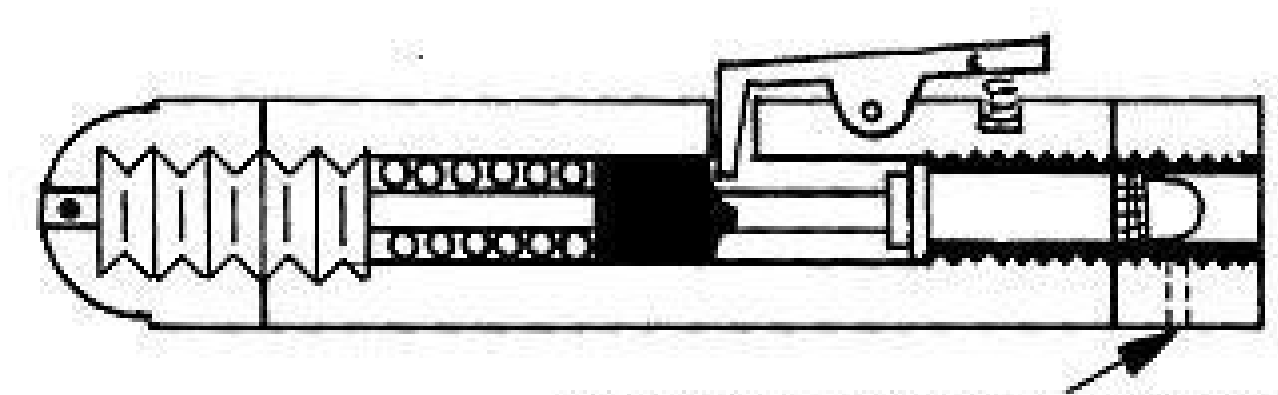



ЗАКРЕПИТЕ ШТИФТОМ ИЛИ ПРИКЛЕЙТЕ ЭПОКСИДНЫМ КЛЕЕМ ОТРЕЗОК СТВОЛА НА МЕСТЕ

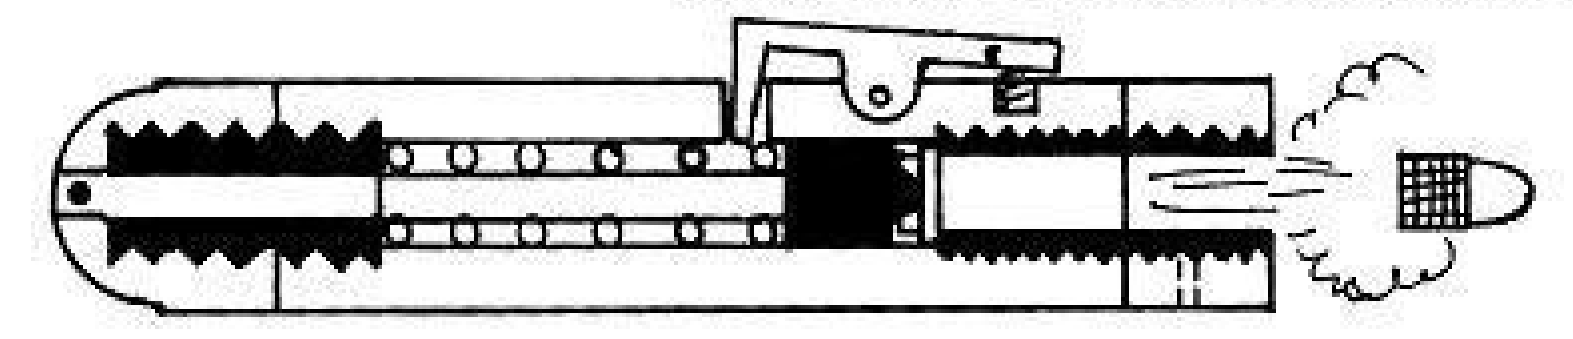









Делается из круглой заготовки диаметром 3/4" (19 мм) и резьбовой шпильки с резьбой 3/8" NC (M10). Неподвижные отрезки ствола и ресивера скреплены "Локтайтом". Ударник просверлен через центр и бока для сочетания упора-казенника и активирующего стержня (бойка).